

esco
METALLBAUSYSTEME

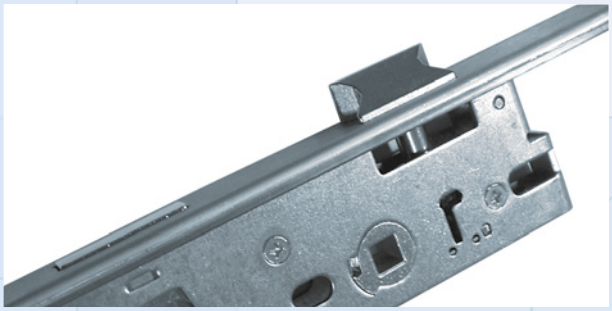


systeQ




systeQ

11/2018 2.010.010.1

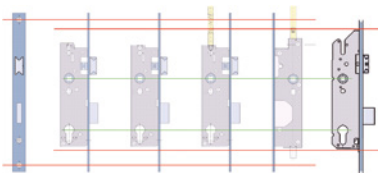



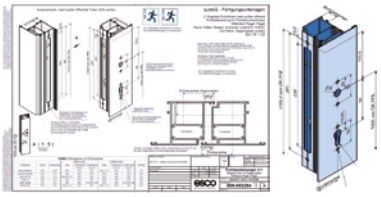

EINHEITLICHE FRÄSMASSE
Durch einheitliche Schlossfräsmaße erhält der Metallbauer eine optimale Austauschbarkeit der Schlösser. Dieses Alleinstellungsmerkmal durchzieht unser komplettes systeQ-Schlosssortiment Standardschlösser, Fluchttürschlösser und Mehrfachverriegelungen.


ISO-PLATTE
Die in der Beschlagbranche einzigartige ISO-Platte mit festem Fallengleitstück wird mit dem Schließblech ohne separate Verschraubung montiert und verhindert den thermischen Kurzschluss bei Edelstahl Fallengleitern. Sie eignet sich für Standardschlosssysteme und Fluchttürschlosssysteme. Durch Verwenden der ISO-Platte wird der in VOB/C und vom VdS geforderte Riegeleinschluss von >15 mm im Rahmenteil erreicht.

EINBAUZEICHNUNGEN
Für die Fertigung stellen wir profilabgestimmte Fräs- und Montagezeichnung-
en für systeQ Schloss- und Beschlagsysteme zur Verfügung. Die rationelle Fertigung durch einheitliche Drückerachse und einheitliche Beschlagachse, sowie die einheitliche
Produktion bei der Verarbeitung unterschiedlicher Profilsysteme bietet dem Metallbauer eine hohe Zeiteinsparung!




ZERTIFIKAT DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT
Über die branchenunabhängige Plattform CE-Fix® erhält der Metallbauer den Produktpass (ITT) oder das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit für die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Hiernach gibt die EN 14351-1 materialunabhängige Leistungseigenschaften an und gilt für Fenster, Außentüren und zusammengesetzte Elemente. Seit Februar 2010 müssen grundsätzlich alle Fenster und Türen, die in den Anwendungsbereich der EN 14351-1 fallen, mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet werden, wenn sie in Verkehr gebracht werden. Zusätzlich gibt es für Notausgangs- und Paniktürverschlüsse eigene Zertifikate der Leistungsbeständigkeit nach EN 179:2008 und EN 1125:2008.

systeQ wird als eigener Hersteller auf der CE-Fix®-Plattform geführt. Somit kann sich der Metallbauer sicher sein, dass systeQ-Produkte mit dem CE-Zeichen den bestimmten Mindestanforderungen genügen. Diese sind je Produkt in den geltenden EU-Richtlinien europaweit festgelegt.



LOGIKAL® - ORGADATA
Das dialogorientierte Programm LogiKal® ist in Aufbau, Funktionalität und Menüführung exakt auf die Bedürfnisse im Fenster-, Türen- und Fassadenbau in Aluminium und Stahl abgestimmt.
Alle systeQ-Lösungen sind im esco Datensatz in die Software LogiKal® von ORGADATA mit allen technischen Eigenschaften integriert. Der Verarbeiter kann so flexibel und individuell Profile und systeQ-Beschläge zusammenstellen mit der Sicherheit, technisch einwandfreie Produktlösungen zu planen und zu fertigen.

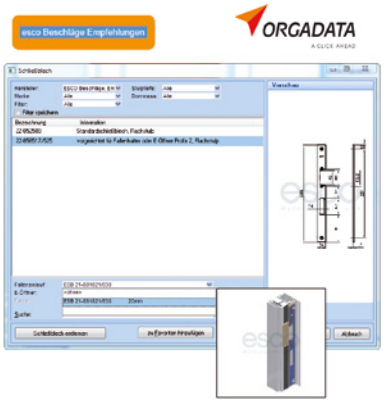

Alle Fakten auf einen Blick:
- esco Nummern mit Variantencode sind hinterlegt und auf das Profil angepasst
- Die Fluchttür- und Beschlagsysteme sind speziell auf das Profil und die Profilserie abgestimmt
- Nur technisch funktionierende Pakete werden angezeigt
- Piktogramme zeigen die Art der Verriegelung
- Bedarfsorientierte Auswahl, abgestimmt auf Ihr Profilsystem
- Vorauswahl durch separater Filter auf systeQ
- Zeichnungen in Katalog und im LogiKal sind identisch
- Schließbleche sind auf das Schloss abgestimmt
- Lappenlängen sind auf das Profil angepasst
- ISO-Platte und E-Öffner separat auswählbar
- Sämtliche Türdrücker aus dem esco Katalog können ausgewählt werden
- Nur Türdrücker mit passendem Drückerstift zum Schloss werden angezeigt
- Die Bearbeitung wird in der Profilkombination dargestellt
- Schnitte können in CAD Programme exportiert und weiter bearbeitet werden



SYSTEQ-S-20-BASIC
Rohrrahmenschloss
Riegelausschluss 20 mm
Norm EN 12209
Dornmaß 25 - 45 mm
Flachstulp 3x24x285 mm
U-Stulp 6x24x285 mm
PZ Nuss 9 mm (mit Hülse 8/9 mm)
RZ Nuss 9 mm



SYSTEQ-S-20
Rohrrahmenschloss
Riegelausschluss 20 mm
Norm EN 12209
Dornmaß 25 - 45 mm
Flachstulp 3x24x285 mm
U-Stulp 6x24x285 mm
PZ Nuss 9 mm (mit Hülse 8/9 mm)
RZ Nuss 9 mm



SYSTEQ-M-SL
Mehrfachverriegelung,
selbstverriegelnd mit 2 Fallenriegeln
Norm DIN 18251-3
Dornmaß 35 - 45 mm
Flachstulp 3x24x2170 mm
U-Stulp 6x24x1770 mm
PZ Nuss 8 mm / RZ Nuss 9 mm



SYSTEQ-M-SLM
Mehrfachverriegelung,
selbstverriegelnd mit 2 Fallenriegeln
mit A-Öffner-Motor
Norm DIN 18251-3
Dornmaß 35 - 45 mm
Flachstulp 3x24x2170 mm
U-Stulp 6x24x1770 mm
PZ Nuss 8 mm / RZ Nuss 9 mm



SYSTEQ-M-H
Mehrfachverriegelung, manuell
verriegelnd mit 2 Schwenkriegel
Norm DIN 18251-3
Dornmaß 35 - 45 mm
Flachstulp 3x24x2170 mm
U-Stulp 6x24x1770 mm
PZ Nuss 8 mm / RZ 9 mm



SYSTEQ-M-B
Mehrfachverriegelung, manuell
verriegelnd mit 2 Bolzen
Norm DIN 18251-3
Dornmaß 35 - 45 mm
Flachstulp 3x24x2170 mm
U-Stulp 6x24x1770 mm
PZ Nuss 8 mm / RZ Nuss 9 mm




SYSTEQ-M-B2H
Mehrfachverriegelung, manuell
verriegelnd mit 2 Duobolzen/
Schwenkriegel
Norm DIN 18251-3
Dornmaß 35 - 45 mm
Flachstulp 3x24x2170 mm
U-Stulp 6x24x1770 mm
PZ Nuss 8 mm / RZ Nuss 9 mm




SYSTEQ-M-M-B2H
Mehrfachverriegelung,
selbstverriegelnd mit 2 Duobolzen/
Schwenkriegel mit Doppelmotor
Norm DIN 18251-3
Dornmaß 35 - 45 mm
Flachstulp 3x24x2170 mm
U-Stulp 6x24x1770 mm
PZ Nuss 8 mm / RZ Nuss 9 mm




SYSTEQ-S-20-ESC
Rohrrahmenschloss
Riegelausschluss 20 mm
für Fluchttüren
Norm EN 179 oder EN 1125
Dornmaß 30 - 45 mm
Flachstulp 3x24x285 mm
U-Stulp 6x24x285 mm
PZ Nuss 9 mm / RZ Nuss 9 mm




SYSTEQ-S-20-SL-ESC
Rohrrahmenschloss
selbstverriegelnd
Riegelausschluss 20 mm
für Fluchttüren
Norm EN 179 oder EN 1125
Dornmaß 30 - 45 mm
Flachstulp 3x24x285 mm
U-Stulp 6x24x285 mm
PZ Nuss 9 mm / RZ Nuss 9 mm




SYSTEQ-M-SL-ESC
Mehrfachverriegelung,
selbstverriegelnd mit 2 Fallenriegeln
für Fluchttüren
Norm EN 179 oder EN 1125
Dornmaß 35 - 45 mm
Flachstulp 3x24x2170 mm
U-Stulp 6x24x1770 mm
PZ Nuss 9 mm / RZ Nuss 9 mm



SYSTEQ-M-SLM-ESC
Mehrfachverriegelung,
selbstverriegelnd mit 2 Fallenriegeln
mit A-Öffner-Motor
für Fluchttüren
Norm EN 179 oder EN 1125
Dornmaß 35 - 45 mm
Flachstulp 3x24x2170 mm
U-Stulp 6x24x1770 mm
PZ Nuss 9 mm / RZ Nuss 9 mm




SYSTEQ-M-M-B2H-ESC
Mehrfachverriegelung, mit 2
Duobolzen/Schwenkriegel mit
Doppelmotor
für Fluchttüren
Norm EN 179 oder EN 1125
Dornmaß 35 - 45 mm
Flachstulp 3x24x2170 mm
U-Stulp 6x24x1770 mm
PZ Nuss 9 mm / RZ Nuss 9 mm



SYSTEQ-M-B-930EP-ESC
Mehrfachverriegelung, manuell
verriegelnd mit 2 Rundbolzen
für Fluchttüren
Norm EN 179 oder EN 1125
Dornmaß 35 - 45 mm
Flachstulp 3x24x2170 mm
U-Stulp 6x24x1770 mm
PZ Nuss 9 mm / RZ Nuss 9 mm




SYSTEQ-M-BH-960EP-ESC
Mehrfachverriegelung, manuell
verriegelnd mit 2 Rundbolzen/
Schwenkriegel
für Fluchttüren
Norm EN 179 oder EN 1125
Dornmaß 35 - 45 mm
Flachstulp 3x24x2170 mm
U-Stulp 6x24x1770 mm
PZ Nuss 9 mm / RZ Nuss 9 mm

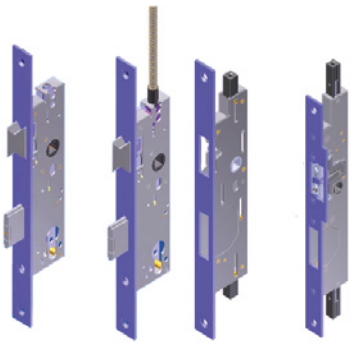

**FLUCHTTÜR-
SCHLOSSSERIE
SYSTEQ S20 ESC-
PERSONENSCHUTZ UND EINBRUCHSCHUTZ**

- In der VOB Teil C (DIN 18357) stehen bei den Beschlagarbeiten nur noch die EN 179 und EN 1125
- EN 1303 / EN12209 definiert für Schlösser mit höheren Sicherheitsanforderungen 15 mm Riegeleinstand
- Applikationen mit E-Öffner möglich
- Funktion steckender Schlüssel (ohne Freilauf)
- Neuer innovativer Gegenkasten - mit E-Öffner-Funktion, ab 30 mm Dorn (EN 179 und EN 1125)
- Neue anwendungstechnische Möglichkeiten Türelemente normkonform herzustellen



Die im Katalog enthaltenen Piktogramme geben Ihnen anschaulich Informationen über die Produktmerkmale.




entspricht den Richtlinien der EN 179
für Notausgangstüren



entspricht den Richtlinien der EN 1125
für Paniktüren




für Haustüren



Automatik-Fallenriegel



Schwenkriegel



Rundbolzenriegel



Schwenkriegel mit
Rundbolzenriegel



Schwenkriegel mit
Duo-Bolzenriegel



selbstverriegelnd



Motorschloss
SAFETY OUT-TRONIC



SECURITY IN



SECURITY OUT